



Quand l'artisanat rencontre la technologie...


uraldi.com



...
il fait émerger des
solutions avancées de
miroirs adaptées à vos
besoins, rehaussant le
design et le confort de
n'importe quelle pièce.

Des produits d'exception entre deux mondes qui, bien qu'apparemment opposés, sont hautement complémentaires.

*Notre héritage artisanal, qui prend soin de chaque détail pour offrir une expérience exceptionnelle et personnalisée, s'associe à nos solutions **d'avant-garde et d'efficacité technologique** pour aller plus loin dans l'univers du miroir en introduisant des fonctionnalités et des designs innovants tout en s'appuyant sur une capacité de production propre à l'échelle industrielle.*

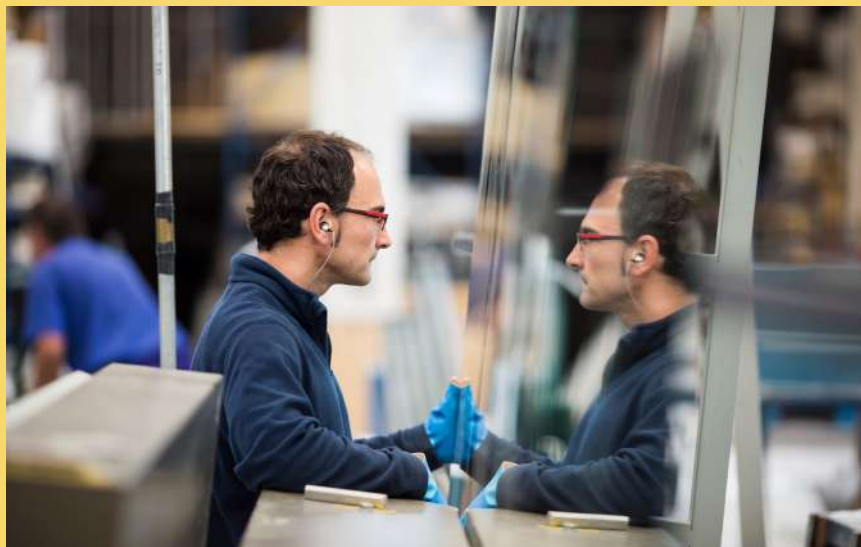

Tel est ce qui définit Uraldi depuis 1978. Et même si les temps changent, notre philosophie reste la même:

Nous souhaitons révolutionner le design d'intérieur et le bien-être tant chez les particuliers que dans le secteur de l'hôtellerie, avec des miroirs qui enrichissent et améliorent les espaces, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de bain.

Et si nous pouvons atteindre cet objectif, c'est grâce à notre capacité à mettre en œuvre l'intégralité de la chaîne, de la conception, du développement et de la fabrication au service après-vente, en passant par la commercialisation, le conseil et la livraison des produits. **Tel est notre signe d'identité et de différenciation.**

*Dans cet esprit, nous vous proposons de faire de ce catalogue une **source d'inspiration**. Car être l'un des rares fabricants européens de miroirs de bout en bout nous permet de concevoir de nouvelles solutions adaptées aux besoins de chaque client, au-delà des modèles qui vous sont présentés ici.*





Découvrez en un coup d'œil nos modèles de miroirs vedettes

Un univers d'options au nom évocateur: celui des constellations d'étoiles qui tracent des formes sur la voûte céleste en reliant des lignes imaginaires, reflètent des figures et illuminent le ciel. Tout comme nos modèles adoptent des silhouettes différentes, reflétant celui qui passe devant eux et illuminant vos pièces. Cet univers est celui de nos miroirs.

Produits vedettes

Cassiopeia

NOUVEAUTÉS 2024
Éclairage
d'ambiance et frontal



Ara

NOUVEAUTÉS 2024
Éclairage frontal



Perseus

MIROIRS RONDS
ET ORGANIQUES
Éclairage frontal



Crux

MIROIRS RONDS
ET ORGANIQUES
Éclairage d'ambiance



Carina

MIROIR RECTANGULAIRE
Éclairage d'ambiance



Andrómeda

MIROIR RECTANGULAIRE
Éclairage frontal périmétrique



Volans

MIROIRS RONDS
ET ORGANIQUES
Éclairage frontal
et d'ambiance



Indus

MIROIRS SANS ÉCLAIRAGE
ET VERRES SIMPLES




Lyra

MIROIR RECTANGULAIRE
Éclairage frontal avec différentes
combinaisons




Norma

MIROIR RECTANGULAIRE
Éclairage d'ambiance
et frontal

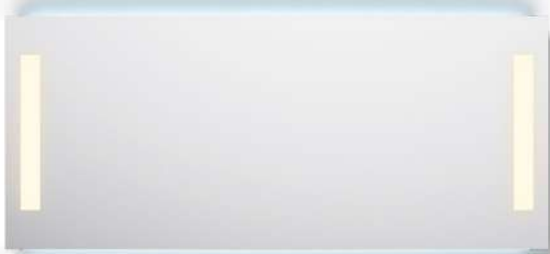

Spots et appliques murales

Pour apporter une ambiance chaleureuse et personnelle à la salle de bain et ajouter une touche supplémentaire aux simples miroirs.

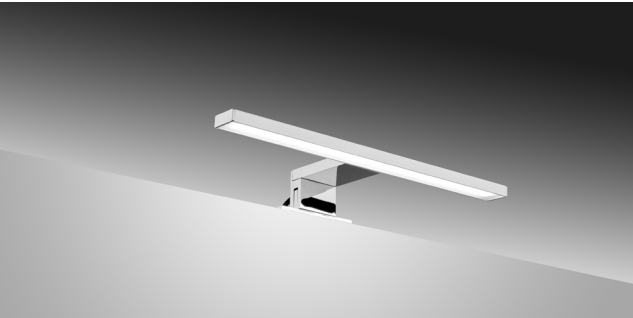

Accessoires de salle de bain

Ensemble des éléments capables d'enrichir le design et la fonctionnalité de la salle de bain.



Information technique

Tension

- La tension correspond à la différence de potentiel entre deux points. Elle est mesurée en volts (V).
- La tension normale est de 220 volts.

Puissance consommée

- La puissance consommée correspond à la quantité d’électricité consommée par un luminaire. Elle est mesurée en watts (W).

Fonctionnement

- Pour qu’une bande LED s’allume, un “Driver” doit convertir le 220 Vca du réseau électrique en 12 Vcc, soit la tension à laquelle alimenter la bande.
- La puissance de la source d’alimentation à installer dépend de la longueur de la bande ou du nombre de LED.

Flux lumineux

- Le flux lumineux correspond à une mesure de la puissance lumineuse totale émise par une source lumineuse.
- Il est mesuré en lumen (lm). Plus les lumens d’une ampoule sont élevés, plus celle-ci est lumineuse.
- Pour référence, une ampoule à incandescence de 60 W émet environ 800 lumens.
- Pour une salle de bain, on estime qu’entre 500 et 600 lumens/mètre carré sont nécessaires.

Intensité lumineuse

- L’intensité lumineuse correspond au flux lumineux dans une direction donnée, rayonné par unité d’angle solide.
- Elle est mesurée en Candela (cd).
- L’intensité lumineuse nous offre une idée de la façon dont l’énergie lumineuse atteint chaque point de l’espace.

Éclairage lumineux

- L’éclairage lumineux correspond à la sensation de luminosité. Il est mesuré en Lux (lx).
- Le lux exprime le nombre de lumens par mètre carré et son outil de mesure est le luxmètre.
- Pour l’éclairage général, on estime que 300 lux suffisent, tandis que pour les zones de maquillage, rasage, etc., on estime que 500 lux sont nécessaires.

Couleur de la lumière blanche

- La couleur de la lumière blanche émise par les LED est mesurée en Kelvin (K).
- En réalité, les Kelvin correspondent à la température à laquelle il faudrait chauffer un corps noir pour qu’il émette une lumière similaire à celle émise par les LED.
- Nos miroirs sont disponibles dans les couleurs suivantes:
 - Blanc chaud (3000 K)
 - Blanc neutre (4000 K)
 - Blanc froid (6000 K)
- La lumière chaude est utilisée pour créer des atmosphères chaleureuses et procurer une sensation de confort et de détente. Chaud = Détente et repos.
- La lumière neutre est une lumière intermédiaire, adaptée à un usage plus général, par exemple pour créer des ambiances agréables et pleines de vitalité. Elle est recommandée pour l’éclairage général de la salle de bain et d’autres pièces, et peut être associée à des points de lumière chaude ou froide selon l’effet souhaité. Neutre = Forte animosité.
- La lumière froide convient aux espaces de travail, bureaux ou zones de concentration. Froid = Stimulant.

Indice de rendu des couleurs

- L’indice de rendu des couleurs représente la capacité d’une source de lumière à restituer de façon réaliste ou naturelle les couleurs (IRC 100). Il est compris entre 0 et 100.
- Un IRC supérieur à 80 indique un très bon rendu des couleurs, car aux valeurs inférieures, les couleurs pourraient être déformées.
- Ainsi, il ne suffit pas de se fier à la température de la couleur lors du choix du type de lumière, mais il faut également s’assurer que l’indice de rendu des couleurs est supérieur à 80.

Types de bandes LED

Type 1
Bande SMD2835

- Connexion: 12 Vcc.
- Consommation: 12 W/mètre.
- Quantité: 60 LED/mètre.
- C. de la lumière: 18 lumens/LED.
- R des couleurs: IRC > 80.
- Protection: IP62.
- Couleurs: chaud (3000 K), neutre (4000 K), froid (6000 K).



Type 2
Bande SMD2835

- Connexion: 12 Vcc.
- Consommation: 13 W/mètre.
- Quantité: 120 LED/mètre.
- C. de la lumière: 16 lumens/LED.
- R des couleurs: IRC > 80.
- Protection: IP62.
- Couleurs: chaud (3000 K), neutre (4000 K), froid (6000 K).



Type 3
Bande COB528

- Connexion: 12 Vcc.
- Consommation: 10 W/mètre.
- Quantité: 528 LED/mètre.
- C. de la lumière: 1,89 lumens/LED.
- R des couleurs: IRC > 80.
- Protection: IP65.
- Couleurs: chaud (3000 K), neutre (4000 K).



Verre argenté

- Fabrication européenne respectueuse de l’environnement, avec revêtement sans plomb, conformément à la directive RoHS 2011/65/UE.
- Épaisseur standard: 5 mm. Épaisseur qui assure la rigidité générale du verre ainsi qu’une qualité optimale du reflet.



Conditions

Pour Uraldi, l'optimisation de la qualité de service est une préoccupation constante. C'est pourquoi l'ensemble du système de gestion a été conçu pour garantir au client la réception des articles dans les délais et conditions convenus.

De manière générale, voici les conditions de vente qui nous permettent de garantir la pleine satisfaction du client lors de chacune de ses transactions avec Uraldi:

Vente

- La formule utilisée par Uraldi est la vente ferme de tous ses articles.

Paieiment

- Les taux de TVA et la taxe d'égalisation appliqués sont ceux en vigueur dans le secteur.

Expédition

Péninsule:

- Commandes inférieures à 150 €: 10 € de frais de port. Miroirs de plus de 180 cm: 33 € de frais de port.

Majorque, Minorque et Ibiza:

- Commandes inférieures à 300 €: 15 € de frais de port.
- Miroirs de plus de 180 cm: 50€ de frais de port.

Mesures

Sauf indication contraire, toutes les mesures indiquées dans cette grille de tarifs sont exprimées en cm.

Bris

- Uraldi assume l'entière responsabilité des bris causés lors du transport, offrant le remplacement immédiat du matériel. Pour ce faire, le destinataire doit vérifier l'état des pièces à la réception et signaler toute irrégularité en appelant le 946 171 000, dans les 24 heures suivant la réception du matériel. En outre, il devra nous faire parvenir des photographies et du matériel graphique permettant de constater les dommages.
- Protections d'angle: tous les miroirs d'Uraldi sont transportés correctement emballés et protégés. Les miroirs carrés et rectangulaires sont dotés de protections d'angle qui empêchent les sommets et les angles de se briser pendant le transport et la manutention. Il est fortement recommandé de ne pas retirer ces protections d'angle tant que le miroir n'est pas correctement posé et installé. Nous déclinons toute responsabilité pour les bris survenus au niveau des angles dus à une mauvaise manipulation, de sorte qu'aucun retour ne sera accepté à cet égard.

Retour

- Uraldi garantit le plus haut niveau de conception et de finition dans tous ses articles. Certaines pièces pourront toutefois être retournées et remboursées, sous réserve d'un accord mutuel à cet égard. Uraldi assumera les frais de retour, en appliquant si nécessaire la moins-value correspondante.



**D.D.B. Disbainu,
S.A.L.**

B. Altamira, 60
48350 Busturia
Biscaye/Espagne
T. (+34) 946 171 000

**Commandes et
questions de nature
commerciale**

pedidos@uraldi.com

Administration

administracion@uraldi.com